



Anno di fondazione
1895

COLOMBO PIETRO

COSTRUZIONI MECCANICHE
OGGIONO - ITALY


SENSOR Jet



VIGI THERM

GST 100


- SENSORE DI TEMPERATURA
- BEARING TEMPERATURE SENSOR

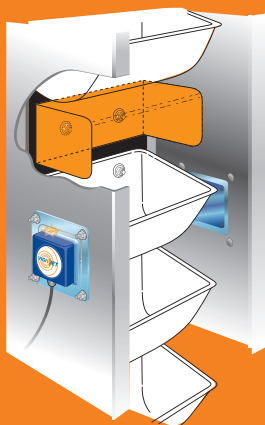

VIGI BELT

CDS 80 C


- CONTROLLORE DI SBANDAMENTO NASTRO
- BELT ALIGNMENT SYSTEM



VIGI MAT

DCN 30

- SENSORE
ANTI-RIEMPIMENTO
- LEVEL & CHOKE SENSOR

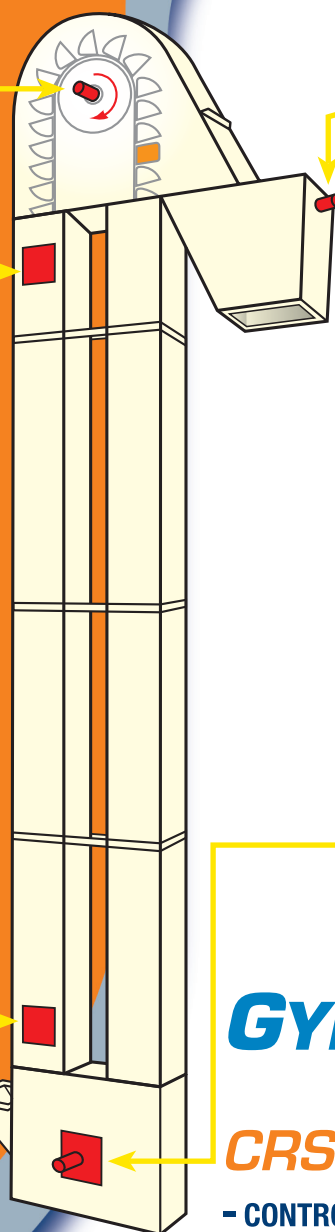

VIGI THERM

GST 100

- SENSORE DI TEMPERATURA
- BEARING TEMPERATURE SENSOR



GYROJET

CRSV 26

- CONTROLLORE DI ROTAZIONE RILEVATORE
DI VELOCITÀ RIDOTTA
- UNDER SPEED MONITOR



**APPARECCHIATURE
DI SICUREZZA**
SAFETY EQUIPMENT

GYROJET



CONTROLLORE DI ROTAZIONE, RILEVATORE DI VELOCITÀ RIDOTTA UNDER SPEED MONITOR

CRSV 26

PROGRAMMABILE - PROGRAMMABLE




ATEX 22 (II 2 D) IP67 T 80° C
ATEX 21 (II 2 D) IP67 T 80° C

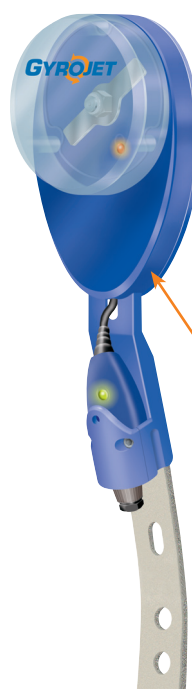

Opzione - Option
Fissaggio magnetico
Magnetic fitting

A tenuta di polvere
Dustproof

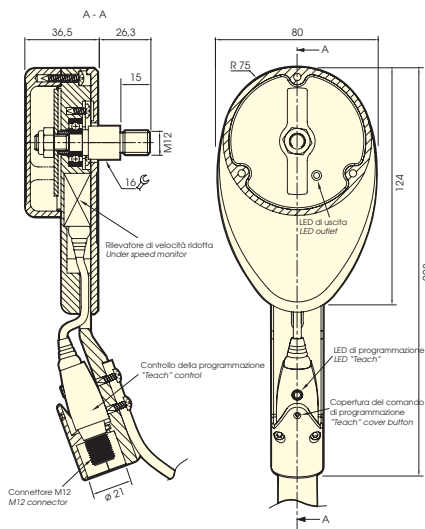

- **RILEVAZIONE**
 - Rilevatore induttivo incorporato da 6 a 6000 impulsi/minuto
 - Soglia di velocità ridotta programmabile -33/-20/-11/-6 (%)
- **FISSAGGIO RAPIDO ALL'ESTREMITÀ DELL'ALBERO**
 - Assemblaggio M12 (M10 in opzione)
 - Fermo anti-rotazione
- **OPZIONI:**
 - Fissaggio magnetico (evita la filettatura)
- **CONTROL:**
 - Integrated inductive detector
 - From 6 to 6000 pulses/min
 - Preset under speed level
 - -33/-20/-11/-6 (%)
- **QUICK FITTING TO SHAFT:**
 - M12 assembling (M10 optional)
 - Anti rotative flexible strap
- **OPTIONAL EQUIPMENT:**
 - Magnetic fitting to shaft (to avoid tapping)

CRSV 26	Volt	Connessione		Atex 22	Atex 21
	10-36 V DC	M 12	55CRSV91200T	55CRSV81200T	55CRSV71200T
	20-264 V AC/DC	1/2"	55CRSV91201T	-	-

GYROJET


CONTROLLORE DI ROTAZIONE UNDER SPEED MONITOR

CRCI 26

ON/OFF - ON/OFF




ATEX 22 (II 2 D) IP67 T 80° C
ATEX 21 (II 2 D) IP67 T 80° C



Opzione - Option
Fissaggio magnetico
Magnetic fitting

A tenuta di polvere
Dustproof

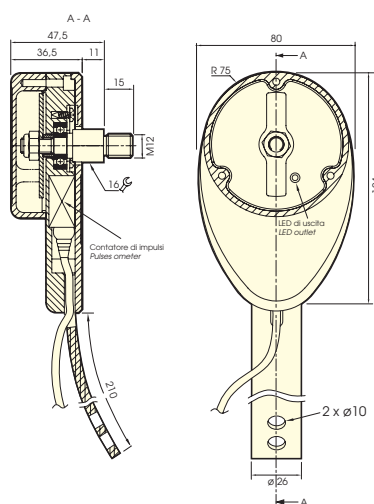

- **RILEVAZIONE**
 - Rilevatore induttivo incorporato
- **FISSAGGIO RAPIDO ALL'ESTREMITÀ DELL'ALBERO**
 - Assemblaggio M12 (M10 in opzione)
 - Fermo anti-rotazione
- **OPZIONI:**
 - Fissaggio magnetico (evita la filettatura)
- **CONTROL:**
 - Integrated inductive detector
- **QUICK FITTING TO SHAFT:**
 - M12 assembling (M10 optional)
 - Anti rotative flexible strap
- **OPTIONAL EQUIPMENT:**
 - Magnetic fitting to shaft (to avoid tapping)

CRCI 26	Volt	Connessione		Atex 22	Atex 21
	10-36 V DC	cavo *	55CRCI91250T	55CRCI81251T	55CRCI71251T
	20-264 V AC/DC	cavo *	55CRCI91253T	-	-

cavo *: 2 m - 21/22: 10m




Anno di fondazione
1895

COLOMBO PIETRO

COSTRUZIONI MECCANICHE

OGGIONO - ITALY

E-mail: info@colombopietro.it - www.colombopietro.it

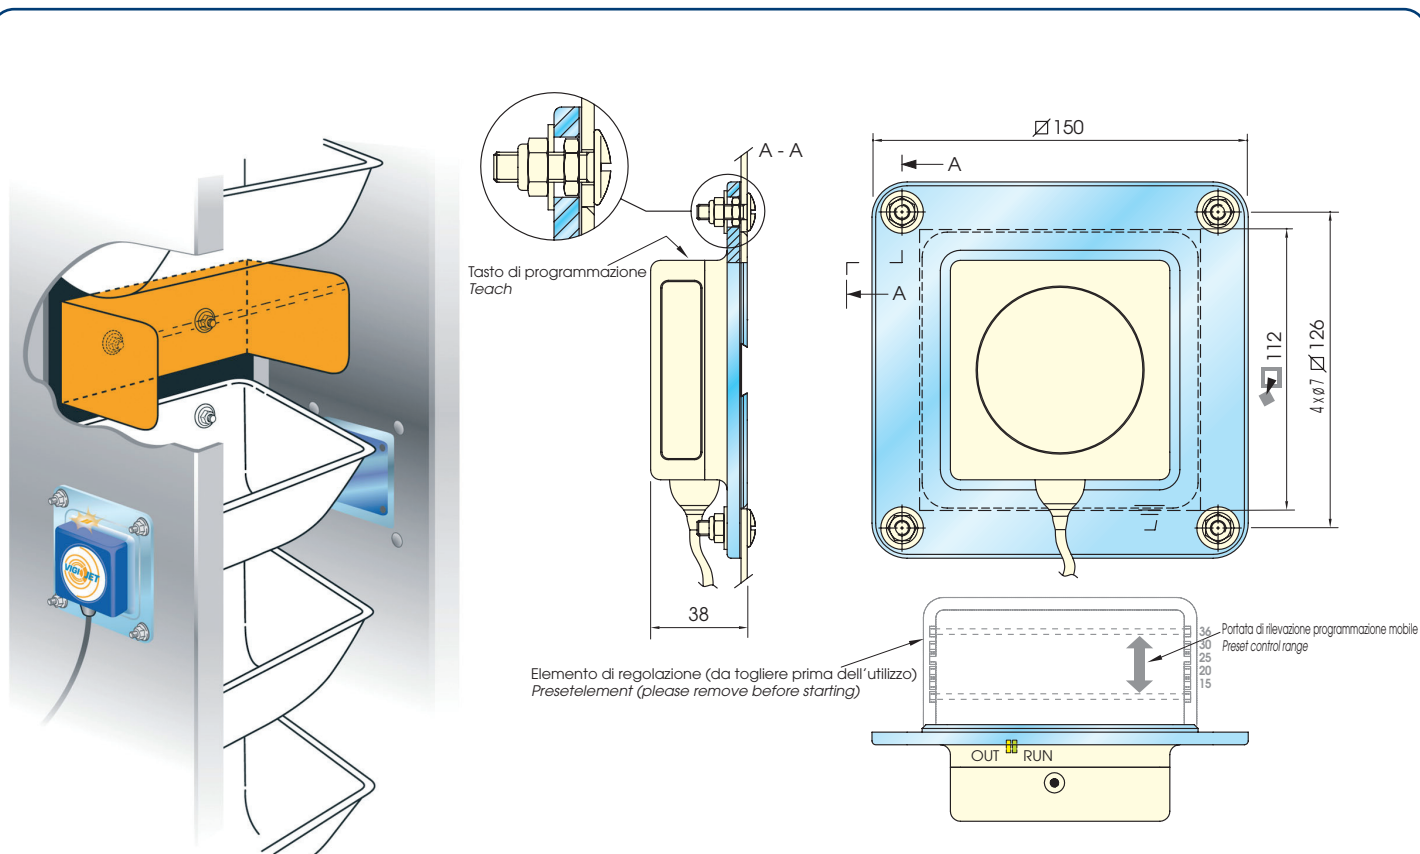

CONTROLORE DI SBANDAMENTO NASTRO, EQUIPAGGIATO PER TAZZE METALLICHE O IN PLASTICA

- **RILEVAZIONE:**
 - Rilevatore induttivo incorporato. Portata di rilevazione programmabile: 15/20/25/30/36 (mm.) in opzione: 10/15/20/25/30.
 - Particolare per taratura incluso nella fornitura
 - Precisione di rilevazione: su richiesta, possibilità di avere la distanza di rilevazione pre-programmata
 - **MONTAGGIO:**
 - Il set di 2 pezzi, viene montato all'esterno delle canne dell'elevatore (fornitura completa di supporto e bulloneria)
 - Apertura quadrata di 110 mm.
 - **OPZIONE:**
 - Bersaglio calibrato (fornito su richiesta) in funzione della dimensione delle tazze da montare sul nastro
- SE L'ELEVATORE SUPERA I 30 MT. CONSIGLIAMO DI MONTARE 2 COPPIE DI CONTROLLORI**

BELT ALIGNMENT SYSTEM FOR METAL OR PLASTIC BUCKETS

- **CONTROL:**
 - Integrated inductive detector. Preset control range: 15/20/25/30/36 (mm) in the inner side of the elevator leg or 10/15/20/25/30.
 - The calibration piece will be supplied.
 - Control precision: on request it is possible to preset in our works the control distance
 - **INSTALLATION:**
 - Outside the elevator leg per set of two.
 - (complete supply of the gasket and bolts)
 - Square opening of 110 (mm) on the up leg.
 - **OPTION:**
 - The target will be installed on request
 - The detection target depends on the dimension of buckets
- IF THE ELEVATOR IS MORE THAN 30 MT., IT IS SUGGESTED TO MOUNT 2 PAIRS OF BELT ALIGNMENT SYSTEM**

	Volt	Connessione		Atex 22	Atex 21
CDS 80C	10-36 V DC	cavo *	55KDS980100	55KDS880100	55KDS780100
	20-264 V AC/DC	cavo *	55KDS980110	-	-


cavo *: 2 m - 21/22: 10m



Anno di fondazione
1895

COLOMBO PIETRO
COSTRUZIONI MECCANICHE
OGGIONO - ITALY

E-mail: info@colombopietro.it - www.colombopietro.it

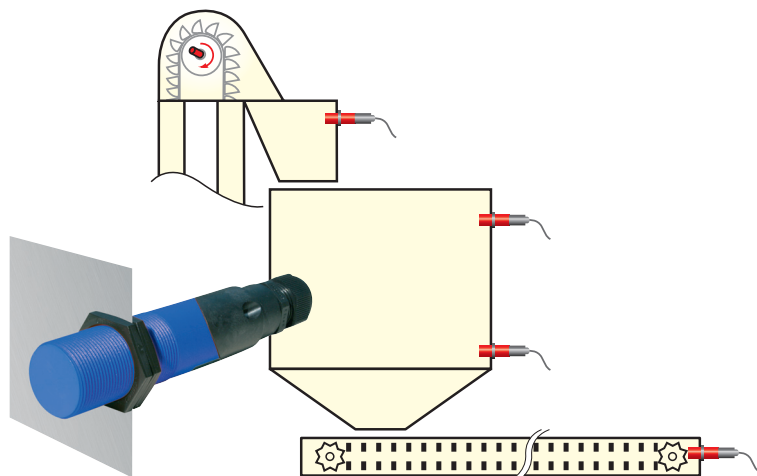


- **UTILIZZO:**
 - Indicatore di livello
 - Rilevatore di riempimento

- **USE:**
 - Level indicator
 - Jam detectom

DNC 30	Volt	Connessione		 ATEX 22	 ATEX 21
	10-38 V DC	cavo *	55DNC9300AT	-	55DNC7300AT
	20-240 V AC/DC	cavo *	55DNC9300BT	-	-

cavo *:  2 m -  21 : 10m

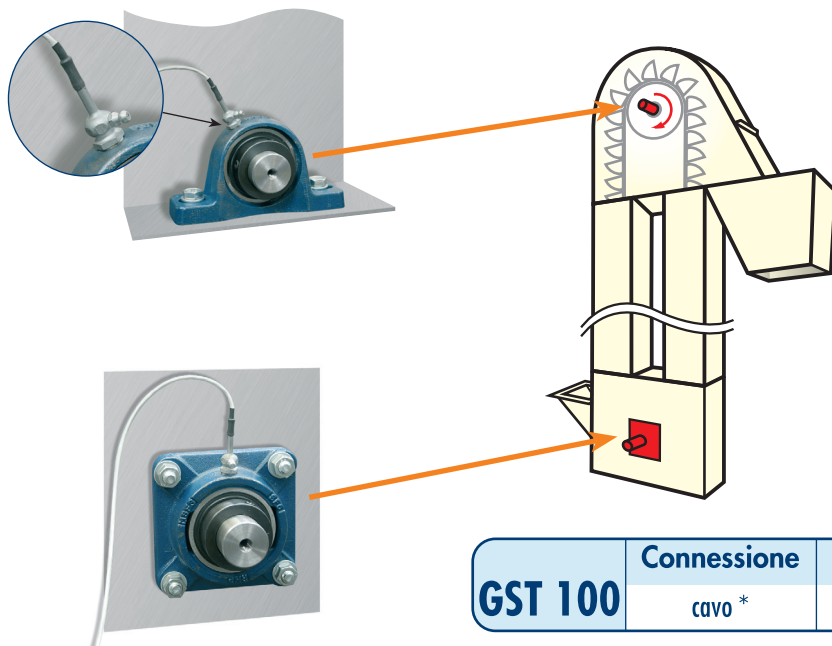

- PT 100, 3 fili
- Raccordo 1/4 G
- Lubrificatore a forma di gomito

- PT 100, 3 wires
- 1/4 G coupling
- Angled greasing device

GST 100	Connessione		 ATEX 22	 ATEX 21
	cavo *	55GST9100P	-	55GST7100P

cavo *:  2 m -  21 : 10m



Anno di fondazione
1895

COLOMBO PIETRO

COSTRUZIONI MECCANICHE

OGGIONO - ITALY

E-mail: info@colombopietro.it - www.colombopietro.it